PORTA MACHOS CON CRIQUE

Giro a derecha e izquierda para el accionamiento de herramientas con vástago cuadrado.

Longitud (mm)	Vástago (mm)	Para roscas	Material	Código	
85	2,4 - 5,5	M3 - M8	Acero	**90715 42 01**	**1**
100	4,5 - 8	M5 - M 12		**90715 42 02**	**1**

Longitud (mm)	Vástago (mm)	Para roscas	Material	Código	
300	4,5 - 8	M5 - M12	Acero	**90715 42 04**	**1**

WSCAR/07-21©Würth Argentina - Prohibida su reproducción total o parcial

GIRA MACHOS - DIN 1814

Gira macho de alto rendimiento para herramientas con vástago cuadrado DIN 10 ó ISO/R 237.

Excepcional precisión

Mordazas de sujeción endurecidas y con rectificado de precisión, con ranura de guía incorporada.
Las mordazas móviles están fijadas a la empuñadura mediante un pasador partido. Gracias a este innovador elemento de unión, se evita que se afloje la conexión del tornillo roscado.

Diseño robusto

Asas revestidas en acero negro y cuerpo recubierto de pintura electrostática en polvo(powder coating). Capacidad de carga superior a modelos tradicionales.

Comodidad y seguridad de operación.

Los mangos con un fino moleteado transversal garantizan el trabajo incluso ante suciedades , como lubricantes y restos de metal procesado.

Aplicaciones:

Útil para machos de roscar, escariadores o extractores de tornillo.

ZEBRA QUALITY

DIN	Vástago (mm)	Rango uso machos métrica	Rango uso escariadores métrica	Material	Código	
1814	4,9 - 12	M5 - M20	6,5 - 15	Zinc fundido a presión	**90657 800 300**	**1**
1814	2 - 6,3	M1 - M10	2,5 - 7,5		**90657 800 100**	**1**

Productos relacionados:

Set machos métricos M10 x 1,5 3 pz - Cód. 90639 10 1

Porta machos "T" con criquet (largo) 300mm - Cód. 90715 42 04

Porta machos M5 - M12 enc. 1/4" Cód. 90715 42 002

Extractor tornillos rotos - machos Izq. Cód. 90695 684 727

WSCAR/07-21©Würth Argentina - Prohibida su reproducción total o parcial

PORTA MACHO M5 - M12 - ENCASTRE 1/4"

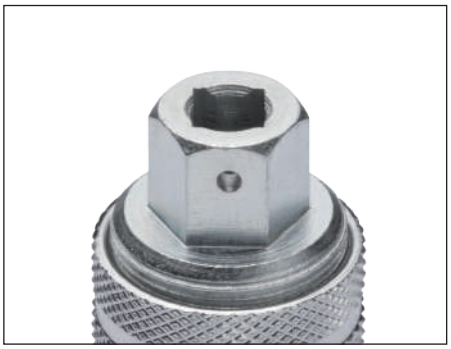

Adaptador para machos con encastre 1/4" hexagonal.

Más pequeño que cualquier otro adaptador.

El largo total no aumenta cuando se usa con una llave crique.
Permite su uso en lugares angostos y difíciles de llegar.

Incontables posibilidades de uso en combinación con herramientas.
Para todos los usos, con eficiencia.

Para usar con:
- Llaves crique, llaves T, llaves articuladas, extensiones y juntas universales con encastre cuadrado de 1/4".
- Destornilladores con encastre cuadrado de 1/4".
- Llaves de 13mm.
- Taladros con encastre cuadrado de 1/4"

Salida para		Largo total (mm)	Encastre para herramientas		Código	
Roscas	Cuadrado (mm)		Hexágono (mm)	Encastre		
M5 - M12	4,5 - 8	40	13	1/4"	**90715 42 002**	**1**

Llave Crique

Extensión

Llave Articulada

Taladro con encastre ☐ 1/4"

WSCAR/07-21©Würth Argentina - Prohibida su reproducción total o parcial